


UM M

Mantenendo pressoché intatte le caratteristiche tecniche della serie semplice, la serie **MULTIMATIC** permette all'utilizzatore la correzione di disallineamenti aggiuntivi. La realizzazione di un pacco lamellare multiplo permette l'inserimento di questo particolare giunto in applicazioni speciali.

While sharing nearly all the technical specifications of the basic series, the **MULTIMATIC** series allows the user to correct any additional misalignments. A multiple disc pack allows this particular coupling to be fitted in for special application.

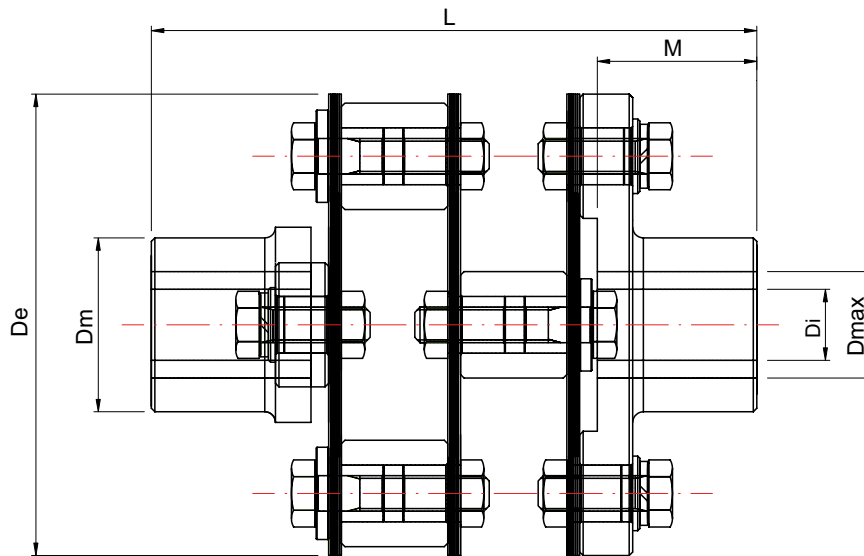

Modello giunto Couplings model	Coppia Nm Torque Nm	Velocità g/min Speed rpm	Disallineamento a° Misalignment a°	I Kg/m ² I Kg/m ²	De mm De mm	L mm L mm	Dm mm Dm mm	Di mm Di mm	Dmax mm Dmax mm	M mm M mm
UM 6 M	18	2.000	± 3	0,001	90	114	38	10	22	33
UM 7 M	52	2.000	± 3	0,0019	110	147	45	15	30	42
UM 8 M	78	2.000	± 3	0,0021	135	175	55	15	35	50
UM 9 M	175	2.000	± 3	0,0042	160	212	65	15	40	61
UM 10 M	388	2.000	± 3	0,032	180	248	78	20	55	71