


UQ M

Mantenendo pressoché intatte le caratteristiche tecniche della serie semplice, la serie **MULTIQUADRA** permette all'utilizzatore la correzione di disallineamenti aggiuntivi. La realizzazione di un pacco lamellare multiplo permette l'inserimento di questo particolare giunto in applicazioni speciali.

While sharing nearly all the technical specifications of the basic series, the **MULTIQUADRA** series allows the user to correct any additional misalignments. A multiple disc pack allows this particular coupling to be fitted in for special applications.

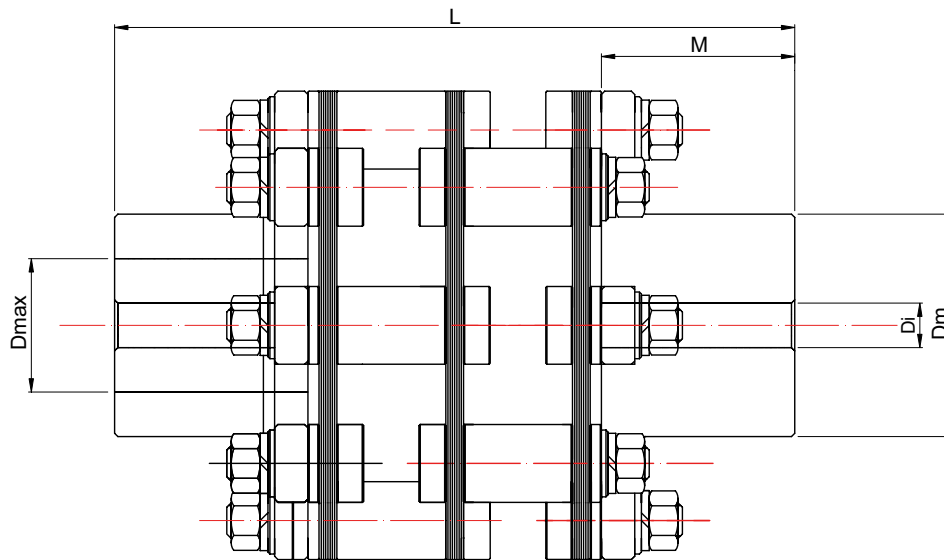

Modello giunto Couplings model	Coppia Nm Torque Nm	Velocità g/min Speed rpm	Disallineamento a° Misalignment a°	I Kg/m ² I Kg/m ²	De mm De mm	L mm L mm	Dm mm Dm mm	Di mm Di mm	Dmax mm Dmax mm	M mm M mm
UQ 11 M	775	2.000	± 3	0,23	225	306	98	20	65	92
UQ 12 M	1.510	2.000	± 3	0,46	270	352	117	20	75	102
UQ 13 M	2.285	2.000	± 3	0,51	295	412	142	20	88	118
UQ 14 M	3.727	2.000	± 3	0,67	350	454	160	20	100	130
UQ 15 M	5.100	2.000	± 3	0,81	395	522	178	20	110	150