


I giunti della serie **UNIMATIC** sono costruiti in acciaio forgiato. I due mozzi sono ancorati al pacco lamellare, realizzato in acciaio armonico, con viteria ad alta resistenza. Garantiscono assoluta rigidità torsionale nei due sensi di rotazione.

The couplings of the **UNIMATIC** series are made of forged steel. The two hubs are fixed to the disc pack - which is made of spring steel - by means of heavy-duty screws. They allow absolute precision.

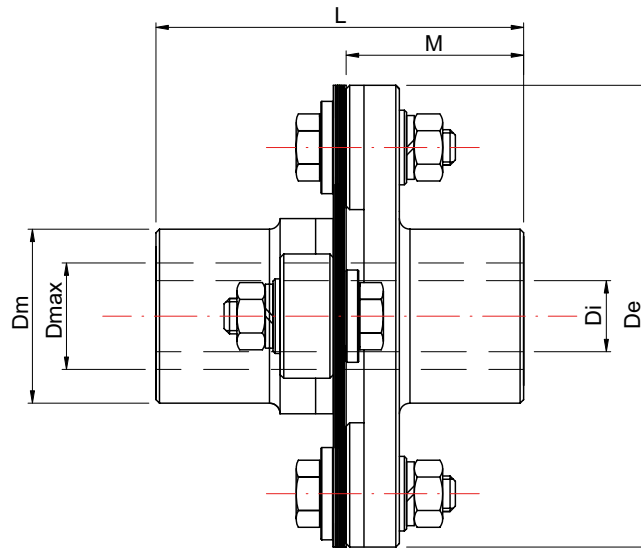

Modello giunto Couplings model	Coppia Nm Torque Nm	Velocità g/min Speed rpm	Disallineamento a° Misalignment a°	I Kg/m ² I Kg/m ²	De mm De mm	L mm L mm	Dm mm Dm mm	Di mm Di mm	Dmax mm Dmax mm	M mm M mm
UM 6	18	3.000	± 1,5	0,0008	90	68	38	10	22	33
UM 7	52	3.000	± 1,5	0,0011	110	87	45	15	30	42
UM 8	78	2.500	± 2	0,0035	135	103	55	15	35	50
UM 9	175	2.500	± 2	0,0076	160	127	65	15	40	61
UM 10	388	2.000	± 2	0,025	180	148	78	20	50	71